Mauersegler / Dachtraufe 4

Einschlupf in der Untersichtschalung für Mauersegler

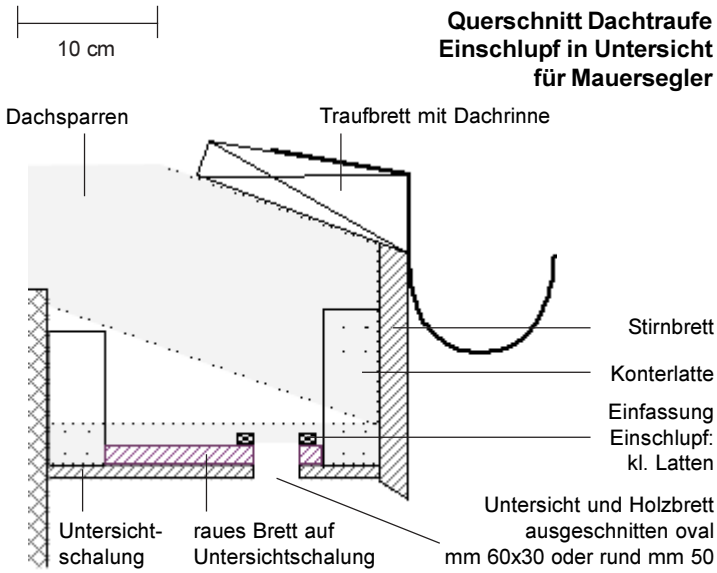

Bauelementbeschrieb: Dachtraufe mit Öffnungen in Fläche der Untersichtschalung.

Planungshinweise: Landestelle: Hindernisfreier Anflug, rauer Verputz. Für jeden Nistbereich nur eine Einschlupföffnung. 3 - 5 Nistbereiche pro Dachtraufe anbieten. Fassadenzierleiste schützt präventiv vor Verschmutzung der Fassade. Nicht über Fenster. Nicht über Gartensitzplatz. Dicke des rauen Brettes mindestens 20 mm plus Öffnungseinrahmung mit Latten —> Spatzenabwehr.
Siehe Einzelblatt 1.1

Leistungsbeschreibung

NPK 363	Steildächer: Deckungen	
R 490.000	Massnahmen für Tiere	
R 491.000	Förderungs- und Abwehrmassnahmen für kleinere Vögel vorbereiten.	
R 491.100	Mauersegler. Voraussetzung: Freier Anflug zur Landestelle. Nistbereich bevorzugt auf der weniger besonnten Seite. Für jeden Nistbereich nur eine Einschlupföffnung.	
R 491.140	Einschlupföffnungen, bei der Dachuntersicht, im Traufbereich. Ausschnitt rund d ca. mm 50, oval oder eckig lxb ca. mm 60x30. Nistmöglichkeit auf der Untersichtschalung. Raues Brett lxbxh ca. mm 200x200x20 auf Untersichtschalung montieren. Nistbereich zum übrigen Dachraum mit Draht oder Kunststoffgeflecht abgrenzen. Raumbedarf Nistbereich lxb ca. mm 150x150, h min. mm 80.	
R 491.143	Einschlupf in der Untersichtschalung.	St
R 491.144 01	Nistbereich.....	
R 491.144 02	Einschlupföffnung.....	
R 491.144 03	LE = ...	
R 491.144 04	**Weiteres.....**	LE

Weitere Infos: www.bauen-tiere.ch