


Mehlschwalbe / Nisthilfen

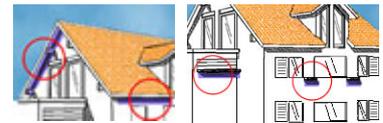

Nisthilfen: Nestunterlagen für Mehlschwalben

Lokales Schliessen von Lüftungsschlitzen für Mehlschwalben

■ Nestbereich

Lokales Schliessen von Lüftungsschlitzen z.B. mit Deckbrett direkt an Untersichtschalung etc. montiert ca. 70.0 x 15 cm, (Brettdicke mindestens 1.4 cm)

Nestunterlage für Mehlschwalben

■ Nestbereich

Deckbrett direkt an Untersichtschalung etc. montiert ca. 70.0 x 15 cm (Brettdicke mindestens 1.4 cm)

Maschendraht ca. 15 cm hoch an Fassade und ca. 7cm an Deckbrett

Bauelementbeschrieb: Hilfen, an denen die Mehlschwalben ihr Nest leichter aufbauen können. Hilfestellung bei Fassade/Dachvorsprung mit glatten Oberflächen.

Planungshinweise: Freier Anflug zum Nest. Distanz zu Boden mindestens 3.00 m. Der Nistplatz muss windgeschützt sein. Genügend unversiegelte erdige/lehmmige Stellen in der Umgebung des Nistplatzes (innerhalb 200 m), damit Nistmaterial gesammelt werden kann. Mehlschwalben brüten gerne in Gruppen. Wenn Nisthilfe nicht an Fassade, sondern z.B: an Dachsparren oder Balkonuntersicht montiert wird, dann in rechtem Winkel zur Fassade und mit einem Abstand von mindestens 15 – 20 cm zur Fassade anbringen, um die Verkotung minimal zu halten. Das Deckbrett bzw die Vorderkante des Deckbrettes der Nestbox muss dicht an der (Untersicht) Schalung des Dachvorsprungs anliegen (horizontal oder an Pfetten geneigt bis max. 45°). Mehlschwalben Nest-Hafthilfe aus Maschendraht und Mehlschwalben-Nistbox zur Montage an Vorsprünge und Balken bei Giebelhäusern und Flachdächern, an Fassaden und Brücken.

Leistungsbeschreibung

| | | |
|--------------|--|----|
| NPK 343 | Hinterlüftete Fassadenbekleidungen | |
| NPK 361 | Geneigte Dächer: Vorarbeiten und Instandsetzung | |
| NPK 364 | Flachdacharbeiten mit Dichtungsbahnen | |
| R 990.000 | Massnahmen für Tiere | |
| R 991.000 | Förderungs- und Abwehrmassnahmen für kleinere Vögel vorbereiten. | |
| R 991.200 | Mehlschwalbe | |
| R 991.200.01 | Zwingende Vorbedingung: Freier Anflug zum Nest. Distanz zu Boden mindestens 3.00 m. Nistplatz muss windgeschützt sein. Nestanflug parallel zur Fassade verhindert Fassadenverschmutzung. Damit Mehlschwalben Nester selber bauen können, muss Oberfläche der Fassade rau und saugfähig sein (Putz/Holz). Weitere Infos unter www.bauen-tiere.ch . Merkblatt 13 CRB/NPK | |
| R 991.280 | Andere Nistmöglichkeiten. Nisthilfe / Nestunterlagen / Hilfestellung bei Fassade/Dachvorsprung mit glatten Oberflächen auf Mauerwerk oder andere Konstruktion montiert. | |
| R 991.281 | Schliessen Lüftungsschlitze. Deckbrett lxbxh 700/150/18 mm zur Abdeckung von vorhandenen Lüftungsschlitzen direkt an Untersicht/Gesimse montiert oder mit Leisten / Dichtungsmasse Lüftungsschlitze schliessen. In Farbe der Untersicht streichen. | St |
| R 991.282 | Maschendrahtgitter auf Dachuntersicht / Deckbrett und Fassade je 150 mm, 700 mm lang montiert. | St |
| R 991.285 | 01 Einfache Nisthilfe. 02 Nestbox 03 Montage 04 LE 05 Weiteres | LE |

Weitere Infos: www.bauen-tiere.ch